

ESPECIFICACION TECNICA INVERSOR PHASE II LV 5.0KW SENOIDAL SOLAR

Modelo		Phase II LV 5.0KW Sinusoidal Solar
Entrada		
Potencia Nominal		5000 Watts
Voltaje (DC)		48VDC
Voltaje nominal (AC)		110VAC
Rango de voltaje seleccionable		110VAC ±15% (77-135 VAC)
Frecuencia		(50Hz/60Hz) auto sensada
Salida		
Potencia		5000 Watts
Voltaje		110VAC (±10% modo UPS)
Frecuencia		50Hz/60Hz
Forma de onda de entrada aceptada		Onda Senoidal (red publica o generador)
Tiempo transferencia (AC a DC)		<8ms (typical)
Tiempo transferencia (DC a AC)		<8ms (typical)
Regulación voltaje de salida		10% rms
Modo Bypass		Si
Modo ahorro (saver)		Si
Eficiencia		>98%
Salida frecuencia		(50Hz/60Hz) auto sensada
Protección		
Protección entrada		Circuito interruptor /breaker
Protección de salida		Circuito interruptor /breaker
Batería		
Tipo de batería		Ácido, GEL, AGM Ciclo Profundo, Litio LiFePO4
Corriente de carga		Máxima 50A, corriente de carga recomendada 35A
Bajo nivel de desconexión (seleccionable)		48V (40V o 42V) Ajustable a otros valores
Indicador LCD de estatus		Entrada voltaje AC, Salida voltaje AC, Voltaje batería DC, Carga a la salida, Alarmas, Fallos, Nivel de carga de batería, Frecuencia de salida
LED indicador estatus		Entrada linea AC: Verde. Inversor: Verde, Cargando: Amarillo. Alarma: Rojo
DC batería Alta alarma y fallos		62.2V
DC batería alta recuperación		60V
Solar - Solo aplica para modelo con MPPT		
Máxima potencia solar		48V:6400W
MPPT rango voltaje entrada		48V MPPT 60-150VDC. Mejor rango recomendado 60-105VDC
Corriente máxima de carga solar		120A
Alarma		
Alarma bajo voltaje		Alarma audible 1 Beep por segundo
Alarma sobrecarga		Alarma audible Beep continuo
Falla		Alarma audible Beep continuo
Ambiental		
Temperatura		-10-50°C
Humedad		C 0-95%RH (no condensación)
Ruido audible		<45dB
Físico		
Peso Neto KG (Lb)		27.45 Kg (60.51 lbs)
Peso Neto con empaque KG (Lb)		30.75 Kg (67.79 lbs)
Dimension inversor L X W X H MM		540 X 400 X 170 MM
Dimension empaque L X W X H MM		657 X 504 X 257 MM

*Especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

PHASE II LV 5.0 KW SENOIDAL SOLAR



Informaciones:

Inversor: ON

Tipo de Onda 100% sinusoidal lo que garantiza el óptimo funcionamiento de sus equipos.

- Protecciones contra alto y bajo voltaje, cortocircuito, sobre temperatura, alta capacidad de sobrecarga.
- Bajo consumo de energía en reposo.

El cargador de baterías:

- Cargador inteligente optimizado para mejor desempeño y vida útil de las baterías.
- Selector digital para el tipo de baterías y ajuste personalizado
- Velocidad de carga de gran alcance hasta 50 Amp, corriente de carga ajustable porcentual.
- Tecnología PFC (Power Factor Correction), corrección del factor de potencia para el cargador lo que brinda un menor consumo de energía que las unidades convencionales.

Transferencia

- Retardo antes de la transferencia lo que brinda una protección adicional para sus equipos.
- Transferencia de 8 ms lo que garantiza la continuidad de energía.


Otras características

- Pantalla LCD multifunción para monitorear en todo momento el estado del equipo, variables como el voltaje de entrada y salida AC, voltaje de la baterías, frecuencia, amperaje de carga, errores, temperatura, estado porcentual de las baterías y de la carga conectada.
- Opcional módulo Wifi para monitoreo del estatus de operación en todo momento a través de tu teléfono móvil.
- Puerto BMS para interconexión con baterías de litio.
- Alarmas /advertencias informativas, para facilitar la operación y solución de problemas.

Para más detalles técnicos visualizar manual de operación.



Battery Charging Processes

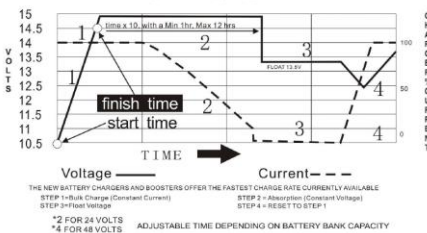

Este inversor posee un cargador de tres etapas:

Etapa 1 Bulk

Durante esta etapa el inversor carga las baterías a intensidad máxima. Esta causa un incremento del voltaje de las baterías. Cuando este voltaje alcanza el nivel ajustado de carga en bruto, el cargador pasa a la etapa de absorción.

Etapa 2 Absortion

Durante esta etapa la corriente de carga se va reduciendo gradualmente mientras que la tensión en la batería se mantiene constante al voltaje bruto de carga.

Etapa 3 Float

En esta punto la tensión de la batería se le permite disminuir hasta el punto fijado de voltaje de flotación, permitiendo así compensar la autodescarga donde se mantiene hasta que otro ciclo de carga inicie.

Este cargador tiene encendido **Soft Start (inicio suave)** es una condición que impide que la carga entre de manera brusca evitando generar factor de potencia en su consumo lo que contribuye al ahorro de energía. Este cargador tiene la capacidad de equalizar sus baterías, es decir, cada cierto tiempo manda una carga extra que hace que sus baterías no creen memoria y a la vez desprendan el sulfato adherido a las placas de las celdas lo que incrementa la vida útil de sus baterías.

Asegúrese de usar los cables adecuados en calibre para la potencia de su inversor. Así como doble tiro de calidad japonés y cable eléctrico estándar americano.

Asegúrese de conectar los cables del inversor y las baterías teniendo en cuenta sus respectiva polaridad

En las baterías asegúrese de apretar las tuercas de las baterías y el inversor con el torque correcto debido a que por ellas circula una gran cantidad de amperaje y si no está bien apretadas se derretirá provocando un daño directo en sus baterías e inversor.

Asegúrese de mantener limpio y despejado los polos de sus baterías y su inversor.

Recuerde verificar el agua de sus baterías cada mes en caso de que les falte agua completar hasta el nivel indicado. Usar sób agua destilada.

No obstruir el paso de aire alrededor del inversor.

Evitar cualquier contacto con el agua o humedad.

El personal instalador debe estar totalmente calificado para la correcta instalación y puesta en marcha del equipo.

Para más detalles e información:

Tel. 809-596-4200

Sólo whatsapp: 829-787-0067

829-963-2267

web: www.suennaelectronica.com

Email: informacion@suenna.com